



BY-VG350

Universellt videokit för smartphone

Bruksanvisning

Instruktioner

Tack för att du har köpt BOYA!
BY-VG350 är ett allt-i-ett-smarttelefonvideokit som består av BY-MM1 + hagelgevärsmikrofon, LED-lampa, smartphoneklämma, kulhuvud, förlängningsrör, ministativ, klämma med kallskonfäste. Den lätta och kompakta designen gör det enkelt att ta med och använda både under inomhus- och utomhusinspelningar. Inga extra tillbehör krävs. Du kan få en problemfri lösning för ljud utan nedsatt ljud. Passar bra för videoinspelning, vlogging, podcasting mm.



OBS! Smartphone ingår inte.

Funktioner

- Ultimat videokit för smartphone
- Perfekt för Youtubers, vloggare & videografer
- Passar de flesta smartphones
- Superkardioid kondensor hagelgevärsmikrofon
- Tilt och vridbart kulhuvudkontroll
- inkluderar BY-MM1 + hagelgevärsmikrofon, LED-lampa, smartphoneklämma, kulhuvud, förlängningsrör, ministativ, klämma med kallskofäste

Specifikationer

Givare:	Elektretkondensor
Polärt mönster:	Superkardioid
Frekvenssvar:	20Hz-18kHz
Känslighet:	-36dB±3dB (0dB IV/Pa,1kHz)
Signal / brusförhållande:	76dB
kontakt:	3,5 mm TRRS-linjeutgång
kontakt:	3,5 mm TRS-hörlursutgång
Mått::	Mikrofonstorlek: diameter: 26*100mm
	Förlängningsrörlängd: 160-250mm
NettoVikt	508g

Produktstruktur

1. BY-MM1 + Hagelgevärsmikrofon
2. Rycote, lyre, shockfäste
3. Smartphone-klämma
4. LED-lampa
5. Klämma med Cold Shoe fäste
6. Kulhuvud
7. Ministativ
8. Förlängningsrör
9. Fluffigt vindsydd



Vad är skillnaden?

1. 3,5 mm TRRS till TRS-utgångskabel
- För kameror, videokameror, ljudspelare och andra ljud- / videoinspelningsenheter med ljudövervakningsuttag.




2. 3,5 mm TRRS till TRRS utgångskabel
- För smartphone, surfplatta eller Mac.



Introduktion tillbehör:

LED-struktur:

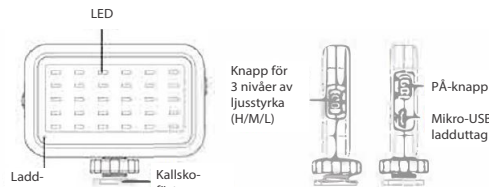


Justera höjden på fötterna:


1. Ministativet kan fällas ihop i valfritt läge. Innan fötterna justeras måste fötterna fällas upp.



2. Vrid justeringskruven på ministativet medurs för att få fötterna att stå högre.



3. Vrid justeringskruven på ministativet moturs för att få fötterna att stå i en bredare vinkel och därmed göra det kortare.




Justera kulhuvudet:

Vrid kulhuvudets låsskruv moturs och justera sedan den övre delen till önskad position. Vrid kulhuvudets låsskruv medurs för att dra åt.




Justera förlängningsröret:

Vrid förlängningsrörets låsskruv moturs och justera förlängningsröret till önskad höjd. Vrid sedan låsskruven medurs och se till att det sitter fast ordentligt.




Snabb inställningsguide


1. Om du inte behöver filma från en annan höjd, montera då kulhuvudet direkt på ministativet enligt bilden.



2. Om du behöver filma från en annan höjd, montera då förlängningsröret på ministativet, se till att det är låst ordentligt.



3. Montera kulhuvudet på förlängningsröret, se till att det är ordentligt låst.



Uppsättning A:



Uppsättning B:



www.boyamc.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL, LTD.

The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by Shenzhen Jiayz Photo Industrial, Ltd.

COPY RIGHT 2010-2020

深圳市长丰影像器材有限公司

地址:深圳市观澜街道阜陶大富路智能终端产业园A16栋

TEL: 400 6131096

Email: sales@boyamc.com

www.boyamc.com / www.jiayz.com