




M.2 SSD och 10GBe Kombinerad adapter E10M20-T1

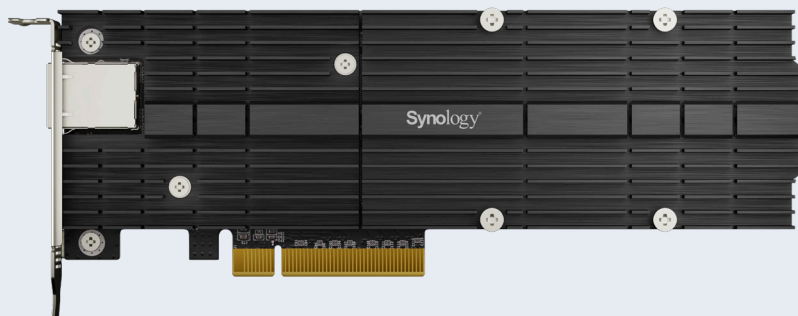

Ökad I/O-prestanda och nätverksbandbredd

Synology E10M20-T1 är ett kombinerat adapterkort med både M.2 SSD och 10GBe-anslutning. Därför är det en effektiv lösning för att öka I/O-prestanda och nätverksbandbredden samtidigt. Synology E10M20-T1 har 5 års begränsad garanti.¹

10GBe-bandbredd och M.2 SSD-cache, allt på en gång

Synology E10M20-T1 är lösningen för dem som vill ha bättre I/O-prestanda och snabbare nätverksanslutning, men som har ett begränsat antal PCIe-kortplatser. Genom att lägga till E10M20-T1 till ditt Synology-system kan du få en snabb datahastighet på upp till 10 Gbit/s Ethernet och stöd för automatisk förhandling med 5 hastigheter. Dessutom kan du dra nytta av snabbare slumpvisa I/O-prestanda tack vare att det finns två M.2 22110- och 2280 NVMe SSD-platser.

Utformad för Synologys NVMe SSD-enheter i SNV3000-serien

Få en tillförlitlig och enhetlig lagringsupplevelse för dina Synology-system genom att lägga till en E10M20-T1 med Synologys NVMe SSD i SNV3000-serien. E10M20-T1 är utformad för SSD-enheter i SNV3000-serien och har stöd för både lågprofils- och fullhöjdinstallationer. Med det här kortet kan du dra full nytta av den företagsklassade uthålligheten och prestandan hos NVMe SSD-enheter i SNV3000-serien.

Huvudpunkter

- **Uppgradera ditt Synology-system på direkten**
Öka I/O-prestanda och nätverksbandbredden samtidigt
- **Klar för 10GBe**
En 10GBASE-T-port som kan användas för automatisk förhandling mellan 10/5/2,5/1 Gbit/s och 100 Mbit/s
- **NVMe SSD-kompatibel**
Två M.2 22110-/2280 NVMe SSD-kortplatser för snabbare cache utan att använda lagringsdiskens fack
- **Få optimal cacheprestanda**
Stöder Synologys NVMe SSD-enheter i SNV3000-serien som har överlägsna prestanda och tillförlitlighet²

Tekniska specifikationer

Hårdvara

Värdbussgränssnitt	PCIe 3.0 x8
Fästets höjd	Låg profil och full höjd
Storlek (höjd x bredd x djup)	71,75 mm x 200,55 mm x 17,7 mm
Användningstemperatur	0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5% till 95% RH
Garanti	5 år ¹

Lagring

Lagringsgränssnitt	NVMe
Formfaktor som har stöd	M.2 22110/2280
Anslutningstyp och kvantitet	M-nyckel, 2 kortplatser

Nätverk

Överensstämmelse med IEEE-specifikation	• IEEE 802.3an 10GBASE-T 10 Gbit/s Ethernet • IEEE 802.3bz NBASE-T 5/2,5 Gbit/s Ethernet • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-Tx Fast Ethernet • IEEE 802.3x flödeskontroll
kontakt	Koppar-RJ45
Dataöverföringshastigheter	10/5/2,5/1 Gbit/s och 100 Mbit/s
Arbetsläge för nätverk	Full duplex
Funktioner som har stöd	• 9 KB Jumbo Frame • TCP/UDP/IP avlastning av kontrollsumma • Automatisk förhandling mellan 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s och 10 Gbit/s

Modellspecifikationerna kan ändras utan förhandsmeddelande. Se www.synology.com för den senaste informationen.

1. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet som finns på ditt kvitto. Mer information finns på <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
2. E10M20-T1 är endast kompatibel med Synologys NVMe SSD-enheter i SNV3000-serien.

SYNOLOGY INC.

Upphovsrätt © 2020 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synology:s logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

E10M20-T1-2020-SVE-REV001