


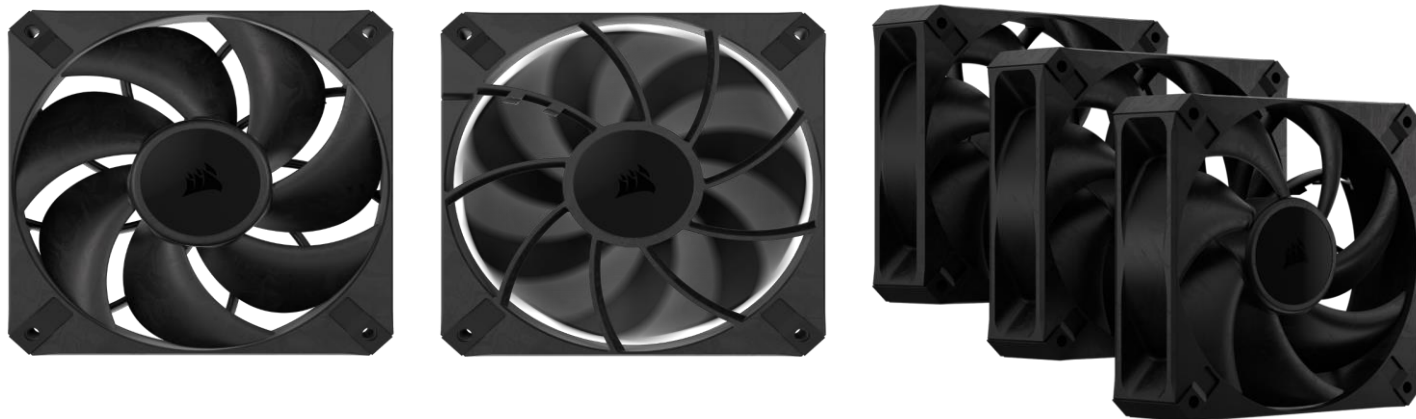

Embargodatum	April 30, 2024
Första leveransdatum till kund	April 30, 2024
Produktens Etail-titel	CORSAIR RS120 MAX 120 mm extra tjock PWM-fläkt, trepack - 30 mm tjocklek - Högt statiskt tryck - Upp till 2 000 varv per minut - Konstruktion av LCP
Produkttitel	CORSAIR RS120 MAX
Produktnamn	CORSAIR RS120 MAX 120 mm extra tjock PWM-fläkt, trepack
Förbeställningsalternativ	Nej
MediaValet-länk	LÄNK
MediaValet-lösenord	RS20_mxww

Översikt

Produktbeskrivning på 25 ord

Maxa din kylningseffektivitet med tre extra tjocka CORSAIR RS120 MAX PWM-fläktar. Fläktarna är tillverkade av LCP (liquid crystal polymer), har en tjocklek på 30 mm och skapar ett högt statiskt tryck.

Översikt

Produktbeskrivning på 50 ord

De tre extra tjocka CORSAIR RS120 MAX-fläktarna ger fantastisk kylning med en tjocklek på 3 x 30 mm och PWM-kontrollerade hastigheter på upp till 2 000 varv per minut. Den utökade tjockleken resulterar i ett statiskt tryck på 4,2 mm-H₂O, så RS120 MAX blåser enkelt luft genom allehanda hinder, och LCP-konstruktionen säkerställer lång hållbarhet och förbättrad prestanda. CORSAIR AirGuide-teknik med antivortex-blad koncentrerar luftflödet precis där det behövs.

Översikt

Produktbeskrivning på 100 ord

De tre extra tjocka CORSAIR RS120 MAX PWM-fläktarna ger dig maximal kylning tack vare 3 st. 30 mm tjocka fläktar som använder större fläktblad. Den utökade tjockleken resulterar i ett högt statiskt tryck på 4,2 mm-H₂O, vilket är idealiskt för att blåsa luft genom PC-kylare. Tack vare PWM-styrningen kan exakta hastigheter ställas in på upp till 2 000 varv per minut med ett luftflöde på 72 CFM. Förstklassig konstruktion med LCP (Liquid Crystal Polymer) gör fläkten hårdare, så den både håller och presterar bättre. RS120 MAX passar perfekt i högpresterande system tack vare CORSAIR AirGuide-teknik som koncentrerar luftflödet och ett välvt magnetiskt lager som ger fläkten en imponerande livslängd och tystgående drift.

Funktioner

Stil 1

- 30 mm tjocklek för större fläktblad och bättre prestanda
- PWM-styrda hastigheter på upp till 2 000 varv per minut
- Mycket högt statiskt tryck på 4,2 mm-H₂O
- Förstklassig konstruktion med Liquid Crystal Polymer
- CORSAIR AirGuide-teknik för fokuserad kylning
- Tyst drift med välvt magnetiskt lager

Stil 2

- **30 mm tjocklek:** 5 mm tjockare än standardstorleken innebär att fläktbladen är större, vilket i sin tur betyder bättre kylningsprestanda.
- **PWM-styrda hastigheter:** En PWM-anslutning med fyra stift gör det möjligt att ställa in exakta fläkthastigheter på upp till 2 000 varv per minut och samtidigt få ett luftflöde på upp till 72 CFM.
- **Högt statiskt tryck:** Den större tjockleken på RS120 MAX resulterar i ett statiskt tryck på 4,2 mm-H₂O, vilket är perfekt när man vill blåsa luft genom hinder som kompakta kylare.
- **Förstklassig konstruktion med Liquid Crystal Polymer:** Otroligt stark och hållbar konstruktion med utmärkt styvhet som minskar fläktbladsvibrationerna och förbättrar prestandan.
- **CORSAIR AirGuide-teknik:** Antivortex-blad riktar luftflödet mot de varmaste komponenterna för koncentrerad kylning, oavsett om fläkten används som intag/uttag eller om den är monterad på en kylare eller kylfläns.
- **Tyst drift med välvt magnetiskt lager:** CORSAIRs välvda magnetiska lager ger lägre driftvolym och minskar friktionen, så fläkten håller längre.

Sökord

fläkt med högt statiskt tryck
robust fläkt
tjock fläkt
bred fläkt
lcp fläkt

Tekniska specifikationer

Mått (mm):	120 mm x 120 mm x 30 mm
Märkström – fläkt:	0,20 A
Hastighet:	0, 425–2 000 varv per minut ±10 %
Luftflöde:	16,5–72,0 CFM
Statiskt tryck:	0,22–4,2 mm-H ₂ O
Ljudnivå:	10–29,5 dBA
Anslutningskabel:	4 stift
PWM-styrning:	0 %, 20–100 %
Lagertyp:	Välvt magnetiskt
Garanti:	5 år

Lådans innehåll

3x RS120 MAX-fläktar
12x AIO-monteringsskruvar för kylare
12x HydroX-monteringsskruvar för kylare
12 x QuikTurn-monteringsskruvar

Fraktinformation

Modell:	CORSAIR RS120 MAX
Artikelnummer:	CO-9050171-WW
UPC-kod:	840006669951
EAN:	0840006669951
GTIN:	10840006669958
Produktvikt (kg):	0,63kg / 1,39lbs
Antal per pall:	384
Lådans fraktvikt (kg):	0,85kg
Produktförpackningens mått (L x B x H mm):	146 x 107 x 126 mm / 5,75 x 4,21 x 4,96 tum
Fraktkartongens mått (L x B x H mm):	405 x 316 x 152 mm / 15,94 x 12,44 x 5,98 tum
Fraktkartongens vikt (kg):	6,45kg / 14,22lbs
Ytterförpackning:	8
Harmoniserad tariffkod:	8414.59.1500
Garanti:	5 år
Ursprungsland:	KINA