



Embargodatum	February 20, 2024
Första leveransdatum till kund	February 20, 2024
Produktnamn för återförsäljare	CORSAIR HX1200i Fully Modular Ultra-Low Noise ATX Power Supply - ATX 3.0 & PCIe 5.0 Compliant - Fluid Dynamic Bearing Fan - CORSAIR iCUE Software Compatible - 80 PLUS Platinum Efficiency
Produkttitel	CORSAIR HXi Series HX1200i 80 PLUS Platinum Cybenetics Platinum ATX Power Supply
Produktnamn	CORSAIR HXi Series HX1200i 80 PLUS Platinum Cybenetics Platinum ATX Power Supply
Förbeställningsalternativ	Nej
Länk till produktbilder	LÄNK
Lösenord	hx@001dq

Översikt

Produktbeskrivning på 25 ord

De helmodulära och extremt tystgående nätaggregaten i CORSAIRs HXi-serie med ATX 3.0 och PCIe 5.0 är tillverkade av bästa tänkbara komponenter och är 80 PLUS Platinum-certifierade.

Översikt

Produktbeskrivning på 50 ord

De helt modulära och extremt tystgående nätaggregaten i CORSAIRs HXi-serie ger dig effektiv och 80 PLUS Platinum-certifierad strömförsörjning och låga ljudnivåer för FDR-fläktar. Med ATX 3.0- och PCIe 5.0-kompatibilitet har nätaggregaten i HXi-serien alla de anslutningar som krävs för att driva dagens mest krävande PC-uppgraderingar. Den kraftfulla programvaran CORSAIR iCUE möjliggör anpassade fläktkurvor, övervakning och justering av ströminställningar och mycket mer tack vare en helt digital plattform.

Översikt

Produktbeskrivning på 100 ord

De helt modulära och extremt tystgående nätaggregaten i CORSAIRs HXi-serie ger dig effektiv och 80 PLUS Platinum-certifierad strömförsörjning och låga ljudnivåer för FDR-fläktar. Med ATX 3.0- och PCIe 5.0-kompatibilitet har nätaggregaten i HXi-serien alla de anslutningar som krävs för att driva dagens mest krävande PC-uppgraderingar. Den kraftfulla programvaran CORSAIR iCUE gör det möjligt att skapa anpassade fläktkurvor, övervaka inställningar för strömförsörjning och växla mellan överspänningsskydd med en eller flera skenor när som helst. Zero RPM-fläktläge garanterar nästan ljudlös drift vid låg och medelhög belastning. HXi-serien ger dig bästa tänkbara strömförsörjning.

Funktioner

Stil 1

- Helmodulärt kabelsystem, så du ansluter bara kablarna som ditt system behöver.
- Kompatibelt med strömförsörjningsstandarden ATX 3.0 från Intel, som stöder PCIe Gen 5-plattformen och motverkar tillfälliga strömtoppar.
- En 140 mm bred fläkt med ett hydrodynamiskt lager håller länge och är extremt tystgående.
- Programvaran CORSAIR iCUE gör det möjligt att skapa anpassade fläktkurvor, övervaka inställningar för strömförsörjning och växla mellan överspänningsskydd med en eller flera skenor när som helst.
- Zero RPM-fläktläge för nästan helt tyst drift vid låg och medelhög belastning.

• 100 % industriella, 105 °C-klassificerade japanska elektrolytiska kondensatorer garanterar stabil strömförsörjning och tillförlitlighet.
• 80 PLUS Platinum-certifierad för upp till 92 % effektivitet för mindre energiförbrukning, lägre ljudnivåer och svalare temperaturer.
• Stöder viloläget Modern Standby, så din PC vaknar snabbt och ger dig bättre effektivitet vid låg belastning.
• En helt digital plattform med resonant LLC-topologi och DC-DC-omvandling ger ren, stabil strömförsörjning.
• Tio års garanti gör att du kan känna dig helt trygg.
Stil 2
• Helt modulärt kabelsystem: Gör det enkelt att bygga välorganiserade och snygga system genom att bara ansluta de kablar du behöver.
• Intel ATX 3.0-certifierat: Kompatibelt med strömförsörjningsstandarden ATX 3.0, som stöder PCIe Gen 5-plattformen och motverkar tillfälliga strömtoppar.
• 140 mm bred FDR-fläkt: Extremt tystgående och hållbar.
• Programvaran CORSAIR iCUE: Skapa anpassade fläktkurvor, övervaka inställningar för strömförsörjning och växla mellan överspänningsskydd med en eller flera skenor när som helst.
• Zero RPM-fläktläge: Vid lägre och mellanstora belastningar stängs fläkten av automatiskt för en i princip knäpptyst drift.
• 80 PLUS Platinum-certifierad: Upp till 92 % effektiv drift för mindre energiförbrukning, lägre ljudnivåer och svalare temperaturer.
• 100 % 105 °C-klassificerade japanska elektrolytiska kondensatorer: De förstklassiga interna komponenterna garanterar en stabil strömförsörjning och långvarig tillförlitlighet.
• Kompatibelt med viloläget Modern Standby: Vaknar extremt snabbt från viloläget och ger bättre effektivitet vid låg belastning.
• Helt digital plattform: resonant LLC-topologi och DC-DC-omvandling ger ren, stabil strömförsörjning.
• Tio års garanti: Du kan räkna med stabil drift över många år och flera olika systembyggen.

Sökord

platinum nätaggregat
helmodulärt nätaggregat


Andra sökord:

corsair nätaggregat, corsair psu, tyst nätaggregat, tystgående psu, platinum psu, platinum tyst nätaggregat, nätaggregat, modulärt nätaggregat, modulär psu, 80 plus platinum nätaggregat, 80 plus platinum psu, tyst psu, psu, platinum strömförsörjning, corsair platinum nätaggregat

Tekniska specifikationer

Corsair SKU-nr	CP-9020281	
Inspänning (AC)	100 V a.c.–240 V a.c. (不适用中国)	200 V a.c.–240 V a.c. (适用中国 · Endast för Kina och Korea)
Inström	15 A–7,5 A	10 A
Frekvens	47–63 Hz	
	Maximal belastning	Maximal uteffekt
+5 V	25 A	150 W
+3,3 V	25 A	
+12 V	100 A	1 200 W
-12 V	0,3 A	3,6 W
+5 Vsb	3 A	15 W
Total effekt	1 200 W	

BESKRIVNING	ANSLUTNINGAR per KABEL	Totalt antal anslutningar	Avstånd mellan anslutningar	Total kabel-LÄNGD	Kabeltyp	Modulär/fast	Med kondensatorer
ATX-kabel 24 stift (24)	1	1	610 mm	610 mm ±10 mm	Med hölje	Modulär	Nej
EPS/ATX12V-kabel 8 stift (4+4)	1	2	750 mm	750 mm ± 10 mm	Platt	Modulär	Nej
PCIe-KABEL 8 stift (6+2)	1	4	650 mm	650 mm ±10 mm	Platt	Modulär	Nej
PCIe-KABEL MED 16 STIFT (12+4)	1	1	650 mm	650 mm ±10 mm	Platt	Modulär	Nej
SATA-KABEL (4 SATA – rak)	4	8	455 mm, 115 mm, 115 mm, 115 mm	800 mm ±10 mm	Platt	Modulär	Nej
PATA-KABEL (4 stift)	4	8	450 mm, 100 mm, 100 mm, 100 mm	750 mm ±10 mm	Platt	Modulär	Nej
USB TYPE-C till 10-1-STIFT	1	1	525 mm	525 mm ± 20 mm	Rund	Modulär	Nej

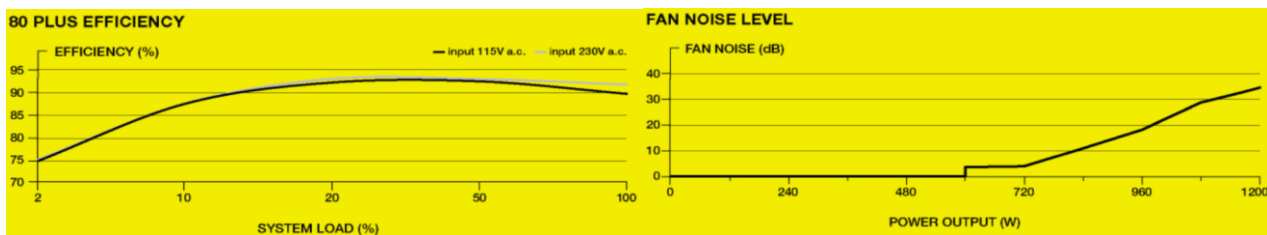

ATX12V-version:	3,0
EPS12V-version:	2,92

Lådans innehåll

HX1200i Power Supply | DC-kablar | Nätsladd | Monteringsskruvar | Buntband

Fraktinformation

Harmoniserad tariffkod:		8504.40.6018								
Garanti:		10 år								
Ursprungsland:		KINA								
Modell	Artikelnummer	UPC-kod	Produktvikt (kg)	Produkt mått (mm)	Produktförpackningens mått (mm)	Produktförpackningens vikt (kg)	Antal per pall	Ytterförpackning, antal	Ytterförpackningens mått (mm)	Ytterförpackningens vikt (kg)
CORSAIR HX1200i	CP-9020281-AR	840006671541	2,4	200*150*86	339*234*129	4,4	72	2	357*247*278	9,3
	CP-9020281-AU	840006671558								
	CP-9020281-BR	840006671565								
	CP-9020281-CN	840006671572								
	CP-9020281-EU	840006671589								
	CP-9020281-IN	840006677772								
	CP-9020281-JP	840006671596								
	CP-9020281-KR	840006671602								
	CP-9020281-NA	840006671619								
	CP-9020281-TW	840006671626								
	CP-9020281-UK	840006671633								
	CP-9020281-WW	840006671640								

Modell	Artikelnummer	UPC-kod	Produktvikt (pund)	Produkt mått (tum)	Produktförpackningens mått (tum)	Produktförpackningens vikt (pund)	Antal per pall	Ytterförpackning, antal	Ytterförpackningens mått (tum)	Ytterförpackningens vikt (pund)
CORSAIR HX1200i	CP-9020281-AR	840006671541	5,3	7,87*5,91*3,39	13,35*9,21*5,08	9,7	72	2	14,06*9,72*10,94	20,5
	CP-9020281-AU	840006671558								
	CP-9020281-BR	840006671565								
	CP-9020281-CN	840006671572								
	CP-9020281-EU	840006671589								
	CP-9020281-IN	840006677772								
	CP-9020281-JP	840006671596								
	CP-9020281-KR	840006671602								
	CP-9020281-NA	840006671619								
	CP-9020281-TW	840006671626								
	CP-9020281-UK	840006671633								
	CP-9020281-WW	840006671640								