

SE-812

NEXA



Siren


Inomhussiren med blinkljus.

Sirenen har inbyggt sabotageskydd, två ljudnivåer och uttag för spänningsadapter (ingår ej).

Sirenen kopplas till Nexa Bridge eller annan Z-Wavekontroller för att aktiveras vid önskad trigger.

TEKNISK DATA

Benämning	SE-812
Artikelnummer Box	86804
E-nummer Box	1710438
Mått	155 x 90 x 51 mm
Frekvens	Z-Wave
Drivspänning	4xLR14 1.5 V (medföljer)
Ljudnivå	90 dB / 100 dB

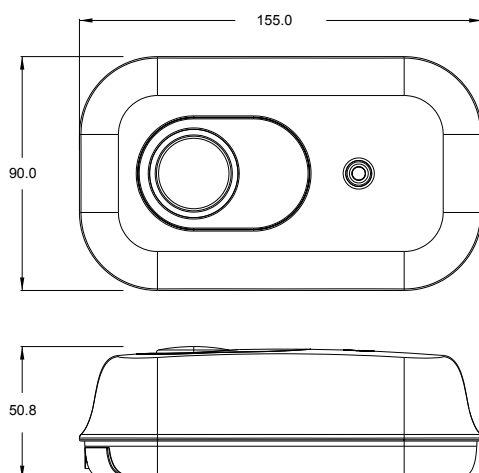

Z-WAVE